

NÁVOD POUŽITÍ JEDNOTLIVĚ BALENÝCH DVOJITÝCH ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATŮ

TS9530: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíky, balený jednotlivě v krabici. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TS9540: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíkem a šroubovákem, balený jednotlivě v krabici. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité zatížení kontaktů: typ TS9530	C-1 16 (3)A / 250V~ (rozepínací kontakt) C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
typ TS9540	C-1 16 (3)A / 250V~ (rozepínací kontakt) C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

Teplotní rozsah: $0 \div 60^{\circ}\text{C}$ / $30 \div 120^{\circ}\text{C}$





Teplotní difference: $2 \div 5\text{K}$

Stupeň krytí: IP 40

Max. provozní teplota: T90

Montážní poloha: jakákoli

Kryt: plast

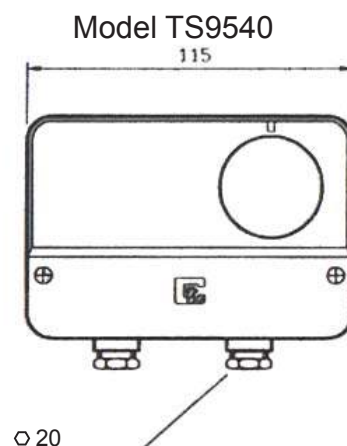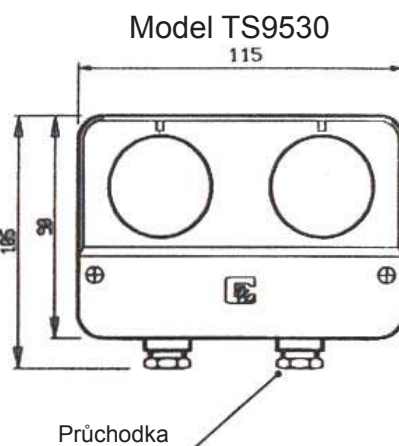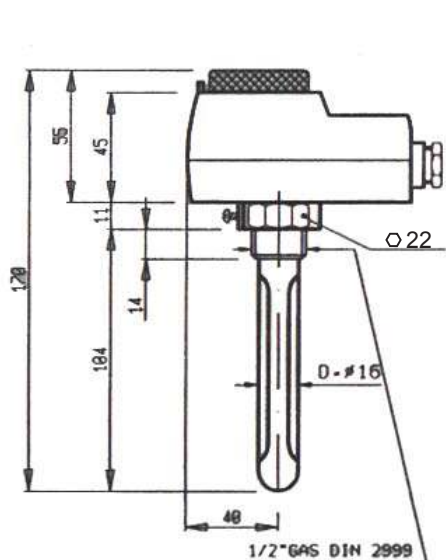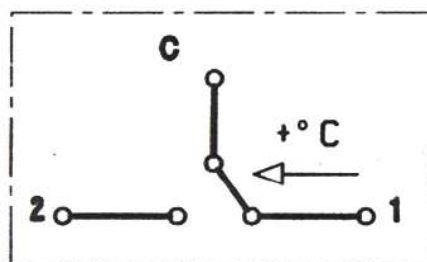

Výrobce:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

